



- 园艺栽培
- 花卉种植
- 水培种植
- 动物垫料
- 育苗苗圃



कयर बोर्ड
सन्निस्टरी ऑफ़ मसूम, गोवत, ऑफ़ भारत
COIR BOARD
MINISTRY OF MSME, GOVT. OF INDIA



ICC
INDIAN COCO COIR
NATURAL / SUSTAINABLE / PREMIUM

关于印度椰壳纤维 (INDIAN COCO COIR)

印度老牌椰糠制品生产出口商，拥有25年以上行业经验，以稳定可靠的品质著称，年生产供货产能最高可达10000公吨。

该生产厂区坐落于印度南部，产品远销全球多国，覆盖德国、加拿大、西班牙、中国、韩国、荷兰、以色列、阿联酋等市场。我司产品可广泛应用于园艺种植、花卉培育、苗木育苗基质，同时也可用作畜禽动物垫料。



为什么选择 AURA 椰糠?

- 25 年以上椰糠行业生产经验
- 电导率 (EC) 与膨胀体积稳定统一
- 可定制颗粒规格与混合配比
- 提供水洗 / 缓冲处理两种工艺产品
- 自有实验室，全流程品控检测
- 整柜集装箱大批量供货能力
- 可定制栽培袋与复合基质配方
- 丰富多国出口贸易经验
- 每批次产品品质高度统一
- 稳定供货，专业船期排期规划



**WE
EXPORT
HIGH
QUALITY
PRODUCTS
TO OUR
CLIENTS**

生产产区配套设施:

- 150,000 平方英尺水泥晾晒堆场
- 30 英亩椰糠加工厂区
- 全套设备: 栽培袋生产线、5 公斤压块机、筛分机、除石机、
- 专属产品检测实验室
- 15000 平方英尺成品打包仓库 + 集装箱装货区
- 托盘成品存放区, 可容纳 600 个托盘仓储
- 可靠的地下水源 (水电导率0.5mS/cm)

产品系列:

我司提供全品类椰糠制品

- 低电导率 / 高电导率 5 公斤椰糠压块
- 低电导率 / 高电导率 椰壳块压块
- 椰壳纤维打包卷
- 敞口式栽培袋
- 椰糠栽培袋
- 无包装裸椰糠基质板

* 可根据客户需求定制: 椰糠 / 椰壳块 / 短纤维混合比例, 颗粒大小、配比均可按采购方要求调整



COCO PEAT 5KG BLOCKS
WASHED / UNWASHED



COCO PEAT 50L BAGS
WASHED / UNWASHED



HUSK CHIPS BLOCKS
WASHED / UNWASHED



COIR FIBRE BALES



OPEN TOP GROW BAGS
WASHED / UNWASHED



COCO PEAT GROW BAGS
WASHED / UNWASHED



COCO PEAT NAKED SLABS
WASHED / UNWASHED



5公斤椰糠压块:

椰糠压块主要应用于规模化商业种植。温室种植者将其泡发后作为栽培基质使用，也可用于调配营养土。产品分为水洗款与未水洗款两种规格。

产品	5公斤椰糠压块
低电导率	小于 0.5 mS/cm
高电导率	大于 1.0 mS/cm
含沙量	3% (每千克)
纤维占比	2% (每千克)
膨胀体积	75-80 L
净重	4.7-5 kg
装载量	20 个托盘 = 23.3 吨 (40 尺高柜) 三层堆叠装箱 = 27 吨 (40 尺高柜)

50 升袋装椰糠:

50 升袋装基质质地纯净、结构均匀，经过缓冲处理，不会与养分发生争夺，养分可直接被植物吸收。该基质不含病毒与土传病害，保水性与透气性配比均衡，能够为植物生长营造理想环境。根据使用场景与养护方式，基质可多次重复利用。

产品	50 升袋装椰糠
低电导率 (EC)	低于 0.5 mS/cm
尺寸	78 × 42 × 8 cm
沙含量	3% (每千克)
纤维含量	2% (每千克)
容积	最少50L
重量	12kg
装载量	20 个托盘可装 1800 袋， 重 21.6 吨


**GROW
YOUR
PLANTS
WITH
INDIAN
COCO COIR**



椰壳块压块:

椰壳块压块是盆栽兰花、康乃馨、蕨类植物的理想栽培基质；可根据客户定制多种重量与尺寸；保水性能优异，可用作土壤改良剂、地面覆盖抑草层；能大幅抑制杂草生长，不含土传病害。

产品	椰壳块压块
低电导率	小于 1.0 mS/cm
高电导率	大于 1.0 mS/cm
沙含量	3% (每千克)
纤维含量	2% (每千克)
膨胀体积	65- 70L
净重	4.5kg
装载量	20 托盘=22.0 吨 (40 尺高柜)

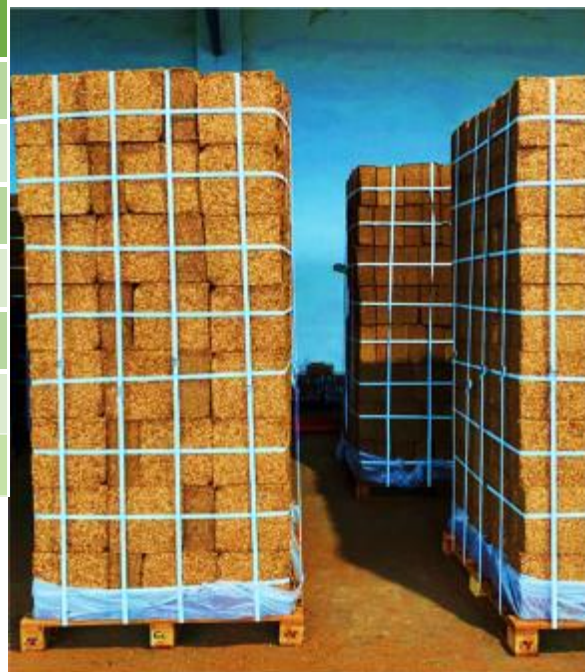

椰壳纤维打包卷:

原料取自天然椰子外壳，加工为干态纤维；松散纤维高压打包，便于仓储、运输，可二次加工各类纤维制品。

敞口式栽培袋:

温室蔬果、花卉种植优选，节省种植空间；袋内预装压缩椰糠基质板，加水膨胀后填满袋体；可混合椰壳块、短纤维调配配方，提升透气性、排水性与保水性。 (* 尺寸可完全按照客户需求定制.)



椰糠种植包:

适用于藤蔓作物、叶菜类水培种植；袋体按需预留定植孔、滴灌孔、排水孔；采用抗紫外线黑白聚乙烯袋，内部填充压缩椰糠基质板。（*尺寸可按需定制。）

产品	椰糠种植包
低电导率 (EC)	低于 1.0 mS/cm
尺寸	100 × 18 × 4 cm
沙含量	2% (每千克)
纤维含量	2% (每千克)
膨胀尺寸	100 x 18 x 15 cm
重量 / 网孔尺寸	2.5kg & 6mm (含 0.05细粉)
装载量	20 托盘 / 8000 块 (40尺高柜)




无包装裸椰糠基质板:

无外包装的压缩椰糠长条板材，有多种尺寸；适配种植槽、天沟、育苗托盘等栽培系统，尤其适合天沟种植草莓、鲜切花卉。



产品	无包装裸椰糠基质板
低电导率 (EC)	低于 1.0 mS/cm
尺寸	100 × 20 × 4 cm
沙含量	2% (每千克)
纤维含量	2% (每千克)
膨胀尺寸	100 x 20 x 15 cm
重量 / 网孔尺寸	3kg & 6mm (含 0.05细粉)
装载量	20 托盘 / 8000 块 (40尺高柜)

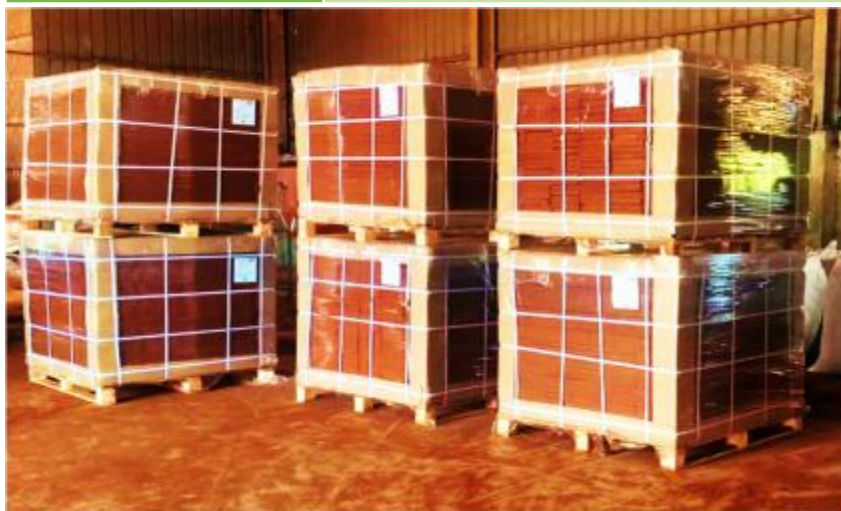

品级分析

样品 编号	长度 (cm)	高度 (cm)	重量 (kg)	电导率 (mS/cm)	烘干后 占沙比(%)	千克压块 膨胀体积 (L)
1						
2						
3						
4						
5						
平均值						

椰糠检测操作方法:

电导率 (mS/cm) 检测配比 1:1.5

- 量取 100 毫升纯水，检测其电导率，记录数值为 EC_w。
- 取 100 毫升湿椰糠，加入 150 毫升纯水混合。
- 充分搅拌制成泥浆，静置 15 分钟。
- 使用滤布或滤网过滤混合浆液。
- 检测过滤后滤液的电导率，记录数值为 EC_s。
- 椰糠实际电导率 = 滤液电导率 EC_s - 纯水本底 EC_w。



含沙量检测:

- 取 1 千克湿椰糠放入水桶，加入 10 至 12 升清水。
- 静置 15 分钟，泥沙会沉降于桶底。
- 用手捞出桶内椰糠，将水分挤回原水桶，挤干后的椰糠放入另一个空桶存放。
- 重复上述操作，直至桶内椰糠全部捞取完毕，随后缓慢倒出桶内上层清水。
- 桶底仍会残留少量椰糠碎屑，可再加少量清水冲洗，完全倒出水分后，桶底剩余物质即为泥沙。
- 收集桶底泥沙，置于阳光下充分晒干，之后称量泥沙重量并记录数值。

膨胀量测试:

- 每 1 千克椰糠压块，至少添加 3.5 升至 4 升清水进行泡发膨胀（一整块完整压块大约需要 18 升水）。

HAPPY CUSTOMERS WORLDWIDE

ICC
INDIAN COCO COIR
NATURAL / SUSTAINABLE / PREMIUM



CONTACT US



Aura Designs Limited.

www.aura-agro.com
www.auradesignsltd.com

全球销售:

email: agro@auradesignsltd.com WhatsApp: +91 – 88023 77595

上海办公室:

中国上海市虹梅路 3297 号华光花园 19 号楼 102 室 邮政编码: 201103

电话: (+86) 138 0182 8416 WeChat / WhatsApp info@auradesignsltd.com

印度办公室:

301, Harsha House, Karampura Complex, New Delhi 110 015. India

Phone: (+91) 97177 91640 WhatsApp sales@auradesignsltd.com

注册办公室:

1308, 13F CEO Tower, 77 Winghong st, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong.



ICC
INDIAN COCO COIR
NATURAL / SUSTAINABLE / PREMIUM
FROM AURA - AGS